

EDELSTAHL | Saladette

SALADETTE ▶ GN1/1 ▶ OFFENER TOP

CR 90A



DETAILS



Hauptschalter und digitales Thermostat als Standard

Gerundete Ecken für einfaches Reinigen

Kühlaggregat abschließbar als Standard

Anti-Thermobrücken Türrahmen verhindert Kondensation

Gestanztes Türdesign für bessere Dichtung

Ausziehbarer Maschinenraum für einfache Wartung

Internes Lüferrad

Ansicht von oben

Türdesign



ARTIKELINFORMATIONEN

- GN1/1 Saladette (Mit Aussparungen für GN Behälter)
- Edelstahl innen und außen
- Statische Kühlung
- Automatische Abtauung durch Kompressor Stop
- Isolierungsmaterial Cyclopentane (45mm - FCKW frei)
- Digitales Thermostat
- Herausziehbares Kühlaggregat für besseren Kundendienst
- Wärmebrückenblocker gegen Kondensation
- Leicht herausnehmbarer Kondensatorfilter
- Separater Tauwasserauffangbehälter aus Plastik
- Bedienblende mit geneigten Aussparungen zur besseren Belüftung
- 2 Höhenverstellbare GN1/1 Einschübe
- Selbstschließende Tür mit neu gestanztem internen Design für bessere Abdichtung
- herausnehmbare Türdichtung
- Kühlaggregat abschließbar als Standard
- 2 Höhenverstellbare Füße vorne und 4 Rollen hinten
- Abstandshalterungen mit "Hakensystem" für GN Behälter inklusive
- Energieeffizienzklasse: -


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Fassungsvermögen | 232L |
| Temperatur | +0° - +8°C |
| Verbrauch | 2.42 kWh/24h |
| Nennleistung | 142.4 W |
| Geräuschpegel | 53.9 dB(A) |
| Nettogewicht | 70 Kg |
| Bruttogewicht | 88 Kg |
| Außenmaße (BxTxH mm) | 900x700x883 |
| Innenmaße (BxTxH mm) | 810x586x502 |
| Verpackungsmaße (BxTxH mm) | 950x750x1030 |
| Lademengen 20'/40'/40'HQ | 36/72/72 |

ZERTIFIZIERUNGEN



PRODUKTABMESSUNGEN

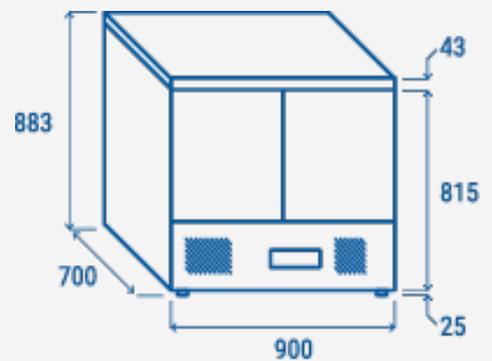

RIGHTWAY ASIA
We make the world a cooler place