



## DETAILS



## ARTIKELINFORMATIONEN

Edelstahl innen und außen	•
Umluftkühlung	•
Automatische Abtauung durch Abtauheizung	•
Verdampfer mit Anti- Korrosions Behandlung	•
Isolierungsmaterial Cyclopentane (50mm - FCKW frei)	•
Digitales Thermostat	•
Herausziehbares Kühlaggregat für besseren Kundendienst	•
Leicht herausnehmbarer Kondensatorfilter	•
Bedienblende mit geneigten Aussparungen zur besseren Belüftung	•
herausnehmbare Türdichtung	•
4 Höhenverstellbare Edelstahlfüße - Lenkrollen mit Feststellbremse optional	•
Energieeffizienzklasse: -	•


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fassungsvermögen	<b>116 L</b>
Temperatur	<b>-2°--+8°C/-21°--18°C</b>
Verbrauch	<b>2.6/6.8 kWh/24h</b>
Nennleistung	<b>345 W</b>
Geräuschpegel	<b>42 dB(A)</b>
Nettogewicht	<b>95 Kg</b>
Bruttogewicht	<b>110 Kg</b>
Außenmaße (BxTxH mm)	<b>1230x700x605</b>
Innenmaße (BxTxH mm)	<b>951x520x150</b>
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	<b>1270x740x680</b>
Lademengen 20'/40'/40'HQ	<b>39/81/81</b>

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE RoHS

## PRODUKTABMESSUNGEN

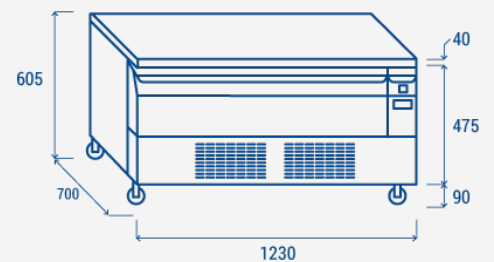

**RIGHTWAY ASIA**  
We make the world a cooler place