

## GETRÄNKEKÜHLUNG | Barkühlschränke

QBG 300

BARKÜHLSCHRÄNKE ► FLÜGEL- GLASTÜREN



## ARTIKELINFORMATIONEN


- Barkühlschrank mit 3 Glasdrehüren
- Schwarz pulverbeschichteter Zinkstahl außen, weiß beschichteter Stahl innen
- Gerät mit matter Oberflächenbehandlung und Gesamthöhe von 860mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung durch Kompressor Stop
- Isolierungsmaterial Cyclopentane (40mm - FCKW frei)
- Tür: Selbstschließend mit integrierter LED Beleuchtung (Nicht wechselbar)
- herausnehmbare Türdichtung und Türschloss als Standard
- geräuscharmer Ventilatormotor
- Höhenverstellbare Einschübe (6 Stück)
- Entfernbares Bodentragrost inklusive
- Antikondensations Profile
- Kondensator Filter einfach zugänglich zum Reinigen
- 4 Höhenverstellbare Edelstahlfüße - Lenkrollen mit Feststellbremse optional
- Energieeffizienzklasse: C

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Fassungsvermögen           | <b>500 L</b>          |
| Temperatur                 | <b>M2 (-1° - +7°)</b> |
| Verbrauch                  | <b>3.89 kWh/24h</b>   |
| Nennleistung               | <b>373 W</b>          |
| Geräuschpegel              | <b>52.5 dB(A)</b>     |
| Nettogewicht               | <b>121 Kg</b>         |
| Bruttogewicht              | <b>149 Kg</b>         |
| Außenmaße (BxTxH mm)       | <b>2085x535x860</b>   |
| Innenmaße (BxTxH mm)       | <b>1705x415x740</b>   |
| Verpackungsmaße (BxTxH mm) | <b>2135x590x1045</b>  |
| Lademengen 20'/40'/40'HQ   | <b>18/40/40</b>       |

## ZERTIFIZIERUNGEN


CE RoHS

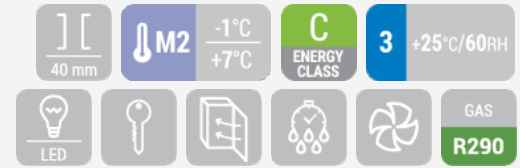

## DETAILS



## PRODUKTABMESSUNGEN

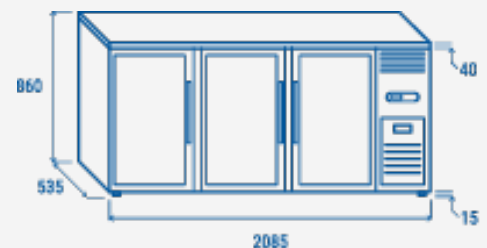
**RIGHTWAY ASIA**  
 We make the world a cooler place