

ABS | Kühl-/ Tiefkühlschränke

KÜHLSCHRÄNKE ► GLASTÜR ► EDELSTAHL



ARTIKELINFORMATIONEN

- 400l Glastürkühlschrank
- Edelstahl außen, thermogeformt innen
- Roll-bond Verdampfer mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung durch Kompressor Stop
- Isolierungsmaterial Cyclopentane (70mm - FCKW frei)
- Doppelsicherheitsglas mit niedrigem Emmissionsgrad (Low-E)
- Digitales Thermostat
- Unabhängige Haupt- und Lichtschalter mit Hintergrundbeleuchtung (weiße Farbe)
- Doppeltes vertikales LED-Licht entlang des Türprofils
- Abnehmbare Dichtung und Griff entlang des Türprofils
- Selbstschließende Tür
- Türschloss als Standard
- 4 Höhenverstellbare Einschübe + 1 Bodeneinschub
- 2 Höhenverstellbare Füße und 2 Rollen hinten
- Energieeffizienzklasse: D

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fassungsvermögen	400 L
Temperatur	+2°C ~ +10°C
Verbrauch	1.984 kWh/24h
Nennleistung	220 W
Geräuschpegel	54 dB(A)
Nettogewicht	80 Kg
Bruttogewicht	94 Kg
Außenmaße (BxTxH mm)	600x625x1863
Innenmaße (BxTxH mm)	458x465x1603
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	640x705x2000
Lademengen 20'/40'/40'HQ	27/54/54

ZERTIFIZIERUNGEN

CE RoHS


URXG 4



DETAILS



PRODUKTABMESSUNGEN

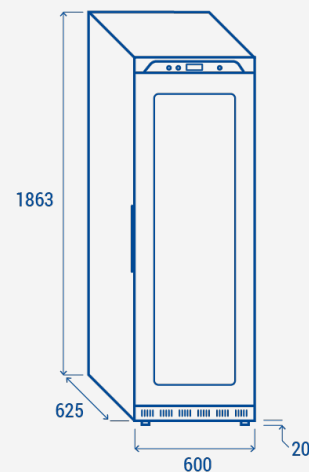

RIGHTWAY ASIA
We make the world a cooler place