

GETRÄNKEKÜHLUNG | Getränk Kühlschrank DC 1000S

GETRÄNKEKÜHLUNG ▶ SCHIEBETÜREN



ARTIKELINFORMATIONEN

- 1000l Getränkekühlschrank
- Weißes Stahlblech außen und innen
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung durch Kompressor Stop
- Isolierungsmaterial Cyclopentane (45mm - FCKW frei)
- Digitales Thermostat
- Selbstschließende Tür
- herausnehmbare Türdichtung
- Höhenverstellbare Einschübe (8 Stück)
- Seperate Schalter für innere Beleuchtung und Werbedisplay
- Gehärtetes Sicherheitsglas
- Türschloß als Standard
- Vertikale LED Beleuchtung innen / LED im Werbedisplay
- 4 Lenkrollen für einfaches Platzieren
- Energieeffizienzklasse: D

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fassungsvermögen	1000 L
Temperatur	K2 (-1°C-+6°C)
Verbrauch	3.534 kWh/24h
Nennleistung	650 W
Geräuschpegel	64 dB(A)
Nettogewicht	159 Kg
Bruttogewicht	191.5 Kg
Außenmaße (BxTxH mm)	1200x730x2038
Innenmaße (BxTxH mm)	1070x530x1525
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	1255x770x2136
Lademengen 20'/40'/40'HQ	13/27/27

ZERTIFIZIERUNGEN

CE RoHS

CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE

+1° | +10°

45 mm | K2 | -1°C | +6°C | ENERGY CLASS D | CC3 | +40°C | 75RH | LED | Key icon | Fan icon | GAS R290

DETAILS


Seperater Lichtschalter für Innere- und Werbedisplay-Beleuchtung

Digitales Thermostat

Interne vertikale LED Beleuchtung

Türschloß als Standard

PRODUKTABMESSUNGEN

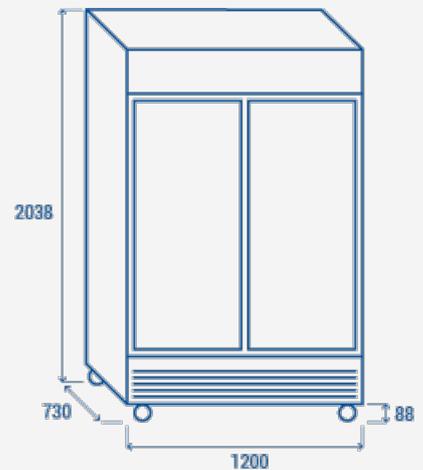

RIGHTWAY ASIA
We make the world a cooler place