

# ABS | Kühl-/ Tiefkühlshränke

KÜHLSCHRÄNKE ▶ GLASTÜR ▶ WEIß LACKIERT



## ARTIKELINFORMATIONEN

- 600l Glastürkühlschrank
- Weißes Stahlblech außen und thermogeformt innen
- Roll-bond Verdampfer mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung durch Kompressor Stop
- Isolierungsmaterial Cyclopentane (60mm - FCKW frei)
- Digitales Thermostat
- herausnehmbare Türdichtung
- Doppelt gehärtetes Glas mit Low-e (Gläser mit niedrigem Emissionsgrad) und Argongas
- wechselbarer Türanschlag
- Horizontale LED Beleuchtung im Inneren
- Selbstschließende Tür mit zylindrischem Türgriff
- Türschloss als Standard
- 4 Höhenverstellbare Einschübe + 1 Bodeneinschub
- 2 Höhenverstellbare Füße und 2 Rollen hinten
- Energieeffizienzklasse: B


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Fassungsvermögen           | <b>600 L</b>          |
| Temperatur                 | <b>M1 (-1°C-+5°C)</b> |
| Verbrauch                  | <b>2.69 kWh/24h</b>   |
| Nennleistung               | <b>200 W</b>          |
| Geräuschpegel              | <b>58 dB(A)</b>       |
| Nettogewicht               | <b>104 Kg</b>         |
| Bruttogewicht              | <b>116 Kg</b>         |
| Außenmaße (BxTxH mm)       | <b>780x768x1890</b>   |
| Innenmaße (BxTxH mm)       | <b>660x585x1680</b>   |
| Verpackungsmaße (BxTxH mm) | <b>812x757x2030</b>   |
| Lademengen 20'/40'/40'HQ   | <b>21/42/42</b>       |

## ZERTIFIZIERUNGEN

CE  RoHS


# QRG 600

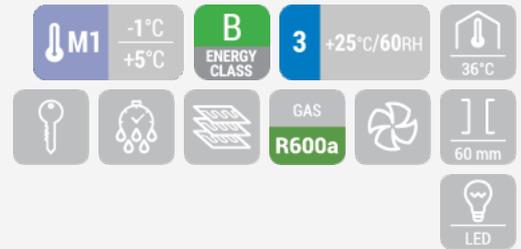

## DETAILS



## PRODUKTABMESSUNGEN

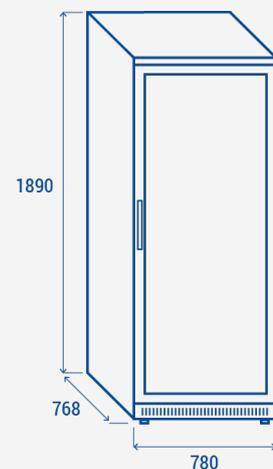

**RIGHTWAY ASIA**  
We make the world a cooler place